


PAINT DESICATER

PROMO®

プロモ スライダー ・プラス SIR-2220+

電源スイッチを入れると、
即100%の発熱が可能！

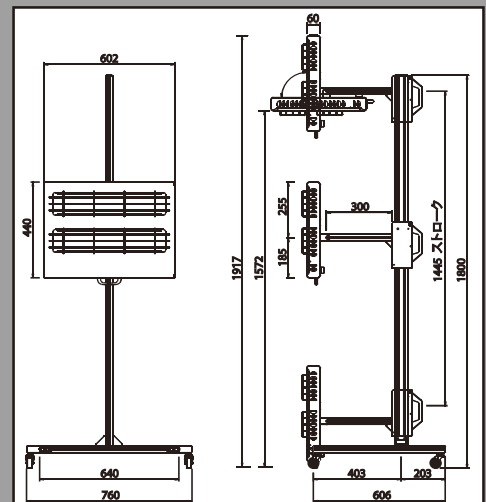


■ 製品仕様

使用電源	AC200V 50/60Hz
電気容量	200V 単相2kW (1kWx2)
電源コード	20A・プラグ付 (接地3P)
電源コード長さ	8m
タイマー設定範囲	0~30分・連続
本体重量	約11.5kg※
外形寸法	W760xD606xH1800mm※

※ 標準仕様の場合

他社製ヒーターと比べてみてください！

ムラのない照射範囲で均一な乾燥を実現！
さらに高さ・角度調整が可能！
自由自在に動かすことができ、
ボディ形状に合わせて照射ができます！

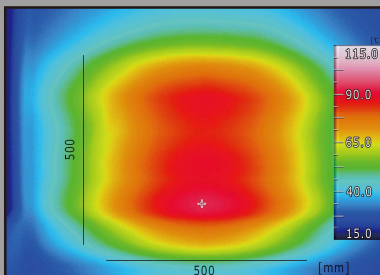

SIR-2220+ 照射距離500mm

※照射範囲、温度は車両形状や環境により変化します。

オプションヒーター
新登場！！！！
詳しくは裏面へ！

株式会社 トークー

〒358-0014

埼玉県入間市宮寺2230-1

TEL:04(2935)0625 FAX:04(2935)0626


<https://www.tohkohpro.com/>

公式サイト



代理店

あらゆるシーンを極めた、
至高の追加設備。

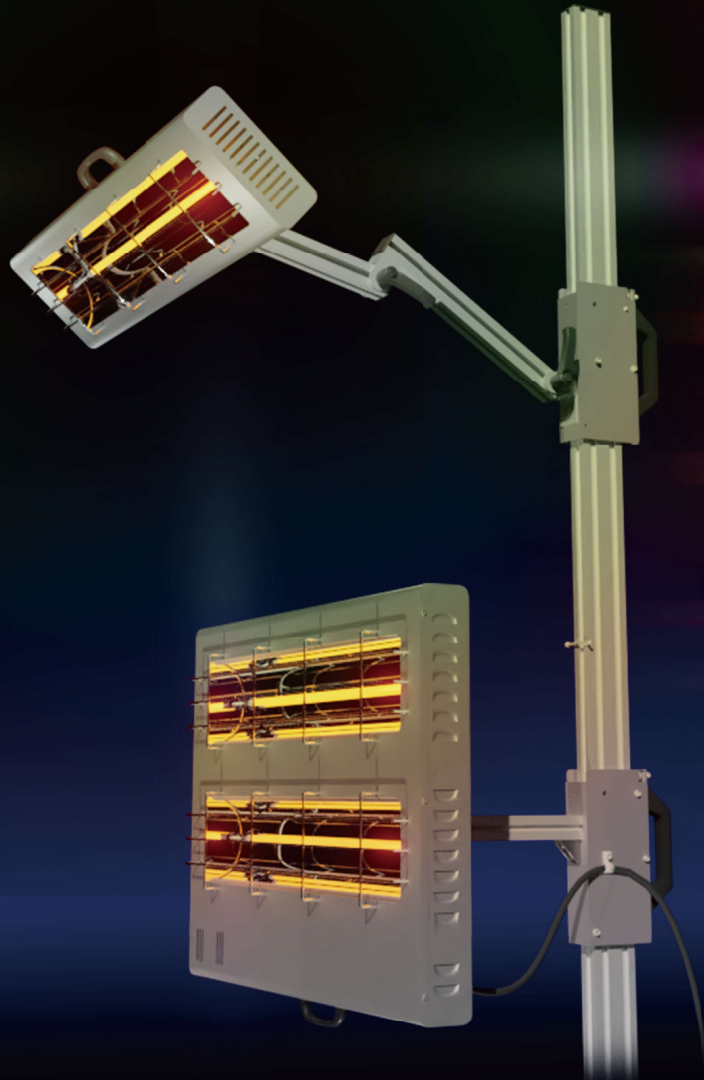


SIR-2220+専用オプション


プロモ プラスシングル SIR-201

※SIR-2220+とは別売です

■使用イメージ

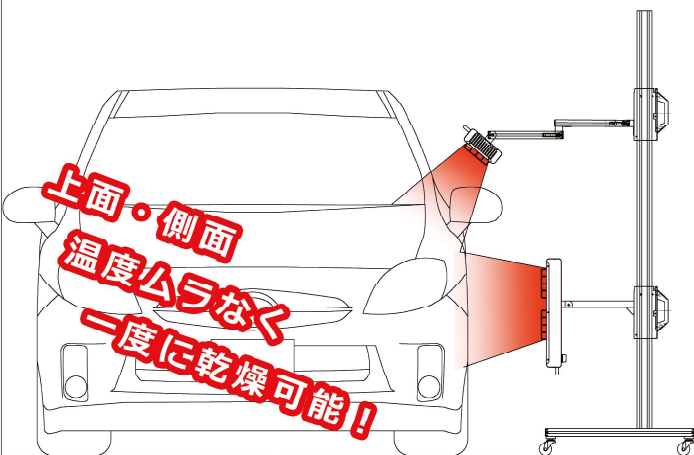

■寸法

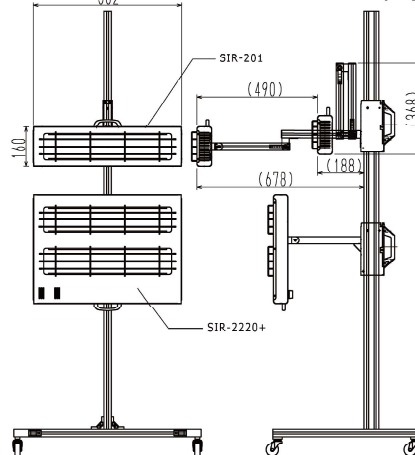

■プロモ プラスシングル仕様

使用電源	AC200V 50/60Hz
電気容量	単相200V 1kW
接続コード	専用コネクタ付接続コード (SIR-2220+に接続)
接続コード長さ	3200mm
タイマー機能	SIR-2220+と連動 (スイッチで消灯可能)
本体重量	3.3kg
ヒーター本体寸法	W602xD60xH160mm ※1
パネル位置 (収納)	188mm ※2
パネル位置 (最長)	678mm ※2

※1 取っ手を含まず

※2 支柱からヒーターパネル先端までの長さ

お問い合わせはこちら TEL:04(2935)0625



株式会社

トコ