

PAINT DESICATER

short wave infrared rays


PROMO[®]

近赤外線塗装乾燥機プロモ

SIR-3458S

新たな可能性

新機能パテ乾燥モード搭載

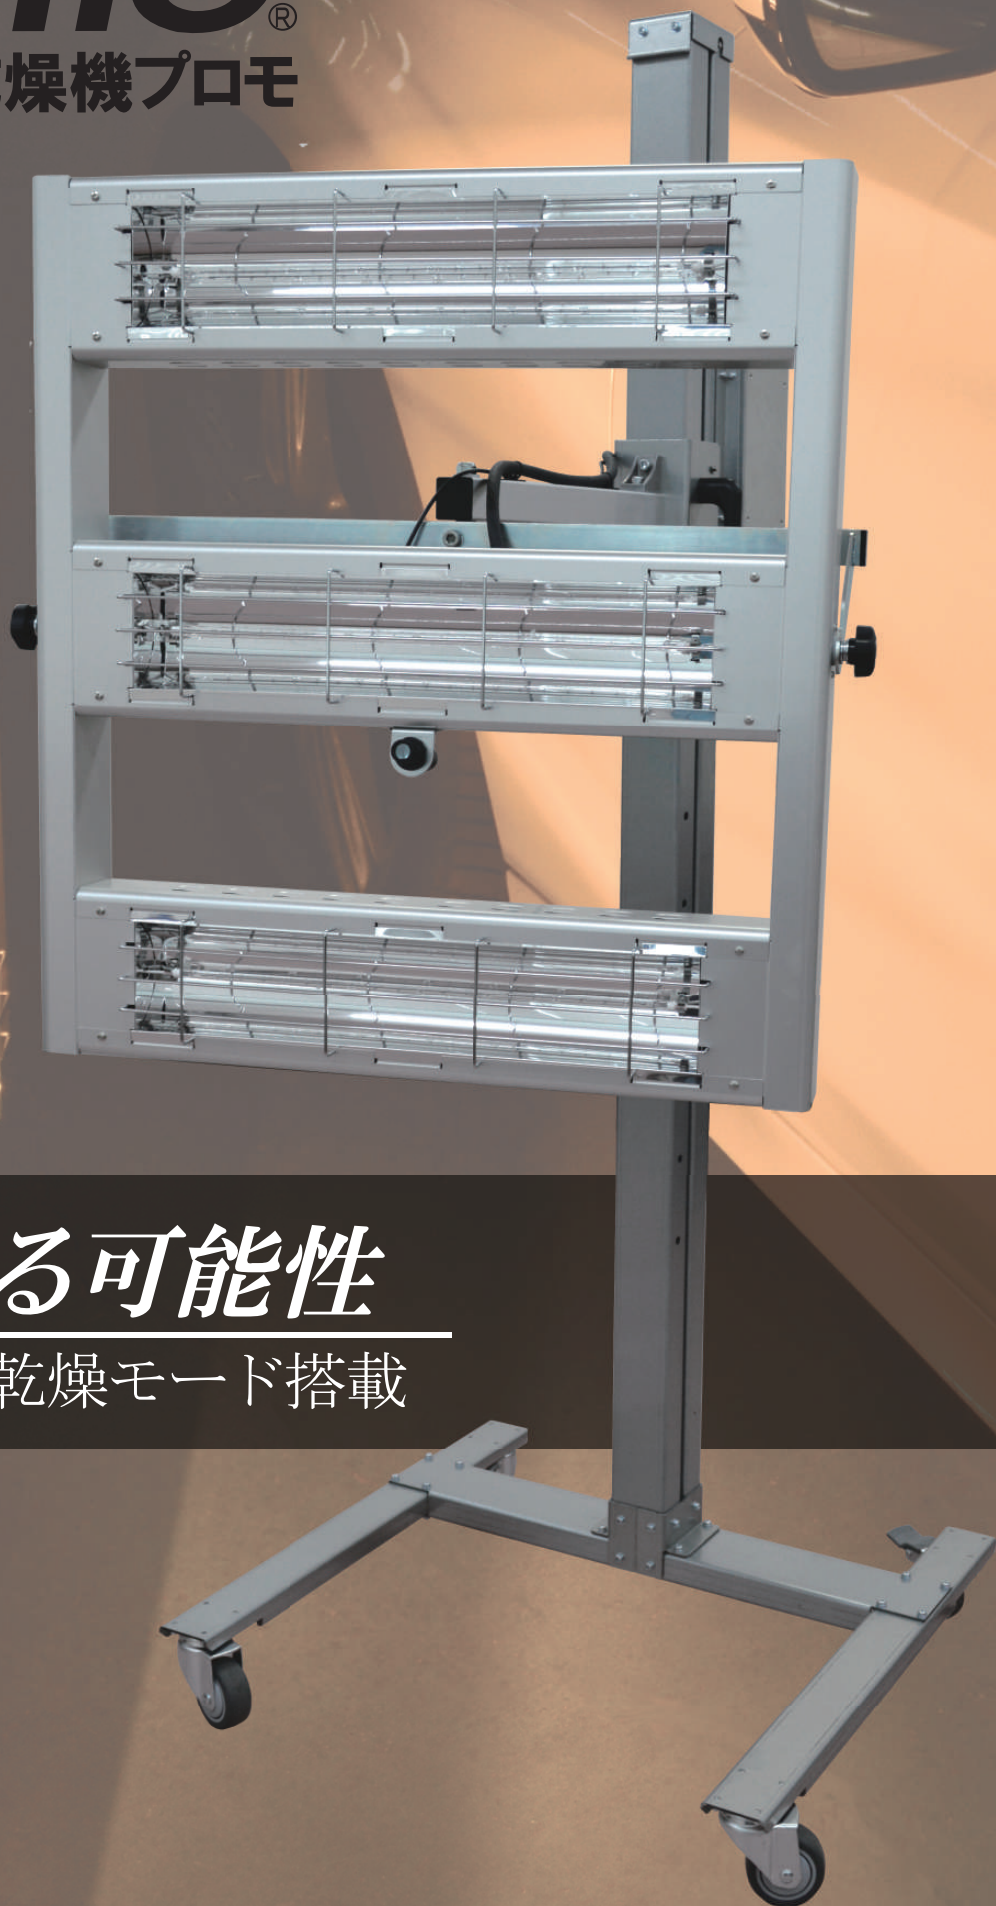


PAINT DESICATER

short wave infrared rays

PROMO®

近赤外線塗装乾燥機プロモ


SIR-3458S

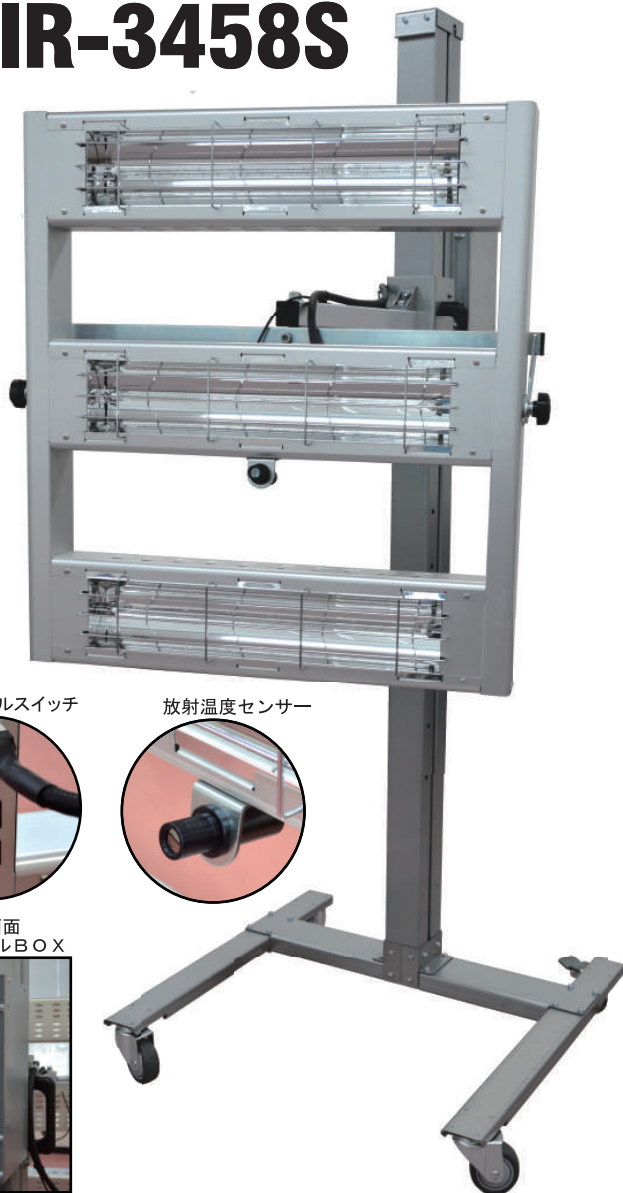

ヒーターパネルスイッチ



放射温度センサー



液晶画面
コントロールBOX



- ハロゲンランプを使った近赤外線乾燥機です。
- 3つの乾燥モードで対象に合わせて最適な乾燥
- 塗装直後に照射することで、最も早く完全に乾燥させます。
- 電源スイッチを入ると、即100%の発熱が可能です。
- 加熱したい範囲をムラ無く、均一に美しく仕上げます。
- タイマーで照射時間を設定できます。
- 軽量・コンパクト設計で、持ち運びも簡単です。

■製品仕様

型 式	SIR-3458S	電源コード	約 8m
使用電力	AC200V 50/60Hz	重 量	約42kg
電気容量	AC 3φ200V 4.5kW(1.5kW×3)		

※仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

■温度センサー標準装備


温度センサーによる温度管理でトラブル回避

■3つの乾燥モードで乾燥管理

シルバー塗装・他塗装色・パテ乾燥モードを選択


■パテ乾燥モード搭載

ハンスチレンパテ等の温度管理が必要な乾燥に対応

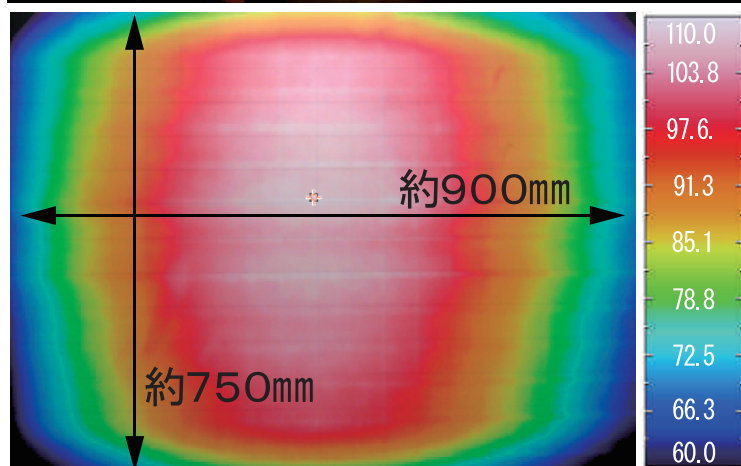

外気温: 22°C 照射距離: 450mm 加熱対象物: 艶消し黒

※照射範囲、温度は車輛形状や状況により変化します。

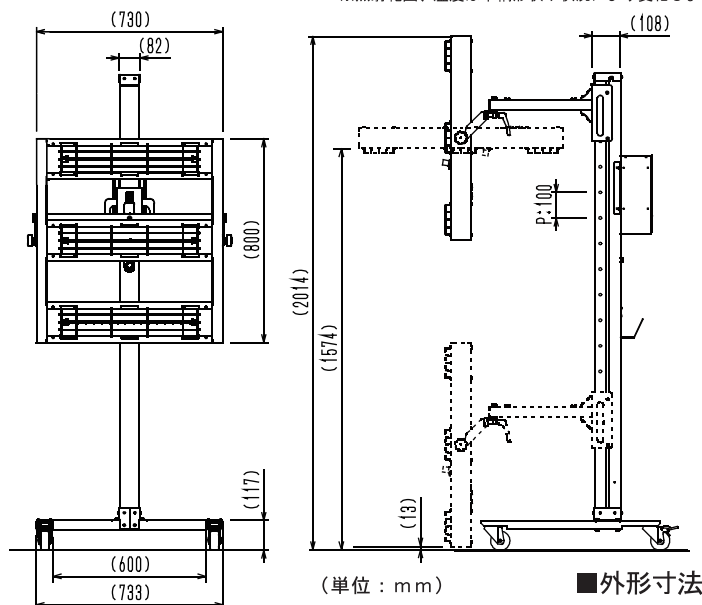

■外形寸法

販売店



株式会社

トーコー

〒358-0014

埼玉県入間市宮寺2230-1

TEL: 04 (2935) 0625 FAX: 04 (2935) 0626

<http://www.tohkohopro.com>



YouTube
トーコーチャンネル